

1液性硬質ウレタンフォーム




ハンディフォーム・**#330/#340**
ピンク

フォーム色
ライトピンク

再利用可能

ストローノズルタイプの#330/#340は
ノズルを折りたたんで保管すれば再
利用が可能ですのでコスト効率が向
上します。



#330

#340



ハンディフォーム・**#353G/#383G**
ネオ

フォーム色
ライトピンク

#353G



#353G

ガンタイプの#353G/#383Gは、
ガンを付けたまま保管すれば再
利用が可能です。

フォーム色
ホワイト

#383G



#383G



ハンディフォーム・**#327G**
コンビ

フォーム色
ライトグリーン




低温でも発泡するオールシーズン 対応商品です

ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。
マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業
条件が向上します。



#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管す
れば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合
は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。

用途

隙間充填	面吹付	空間への注入
	壁面  天井面 	
○ 可能 (但し、目地幅・深さ50mm×50mmまで)	✕ 不可能 (液が垂れ落ちます)	✕ 不可能 (空気中の水分が行き届かず硬化しません)

仕様・性能表

項目	単位	#330	#340	#353G	#383G	#327G	試験方法	備考
内容量		293 g/本 (300ml/本)	488 g/本 (500ml/本)	730 g/本 (700ml/本)	730 g/本 (700ml/本)	730 g/本 (750ml/本)		
入り数		12本/ケース	12本/ケース	12本/ケース	12本/ケース	12本/ケース		
最大発泡量	リットル/本	16	27	40	40	40		
フォーム色		ライトピンク	ライトピンク	ライトピンク	白	ライトグリーン		
表面硬化時間	分	6~9	6~9	6~9	6~9	5~7		社内試験
内部硬化時間	分	60	60	60	60	60		社内試験
液吐出後の発泡倍率	倍	1.5~2.2	1.5~2.2	1.5~2.2	1.5~2.2	1.5~2.2		社内試験
密度	Kg/m ³	18	18	17	17	18		社内試験
圧縮強度	N/cm ²	4.8	4.8	5.2	5.2	4.1	JIS A9526	建材試験センター
引張強度	N/cm ²	12.0	12.0	8.0	8.0	7.6	FEICA TM1018 (#330/#340) JC936-2004 (#353G/#383G/#327G)	製造メーカー試験
接着強さ	kPa	82	82	97	97	103	JIS A9526	建材試験センター
吸水量	g/100m ²	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	JIS A9511	建材試験センター
熱伝導率	W/mK	0.0395	0.0395	0.0367	0.0367	0.0359	JIS A9511	建材試験センター
燃焼性		自己消火性(*1)	自己消火性(*1)	自己消火性(*1)	自己消火性(*1)	自己消火性無し(*2)	JIS A9511	建材試験センター
使用ガス		ノンフロンガス (LPG, DME)	ノンフロンガス (LPG, DME)	ノンフロンガス (LPG, DME)	ノンフロンガス (LPG, DME)	ノンフロンガス (LPG, DME)		日本エアゾール協会
硬化後の耐熱性		-40℃~+80℃	-40℃~+80℃	-30℃~+80℃	-30℃~+80℃	-30℃~+80℃		社内試験
ノンホルムアルデヒド製品 F☆☆☆☆登録		JAIA-010386	JAIA-010102	JAIA-013003	JAIA-013996	JAIA-012999		日本接着剤工業会
4VOC基準適合製品登録		JAIA-504367	JAIA-504137	JAIA-506798	JAIA-507717	JAIA-506794		日本接着剤工業会
有効期限	月 (製造日より)	18	18	12	12	12		
標準付属品		ノズル1本	ノズル1本	無し (*3)	無し (*3)	ノズル1本 (*4)		

(*1): JIS A9511の燃焼性試験に適合 (建材試験センター)。

(*2): JIS A9511の燃焼性試験に適合するグレード (自己消火性) ではありません。

(*3): 別売の専用ガン#780または#730とガン洗浄用に「ハンディクリーナー#500」が必要です。

(*4): ノズルでなくガンを使用する場合、別売の専用ガン#780または#730とガン洗浄用に「ハンディクリーナー#500」が必要です。

最大発泡量および最大充填可能長さ

	最大発泡量	最大充填可能長さ			
		10mm x 10mm	20mm x 20mm	30mm x 30mm	50mm x 50mm
#330	16リットル	160m	40m	17m	6m
#340	27リットル	270m	67m	30m	10m
#353G/#383G/#327G	40リットル	400m	100m	44m	16m

左記数値は理論計算値です。温度、湿度、使用方法、その他の条件により数値が異なります。
商品選定に当たっては、左記数値より15%程度少なめに見積もるのが安全です。

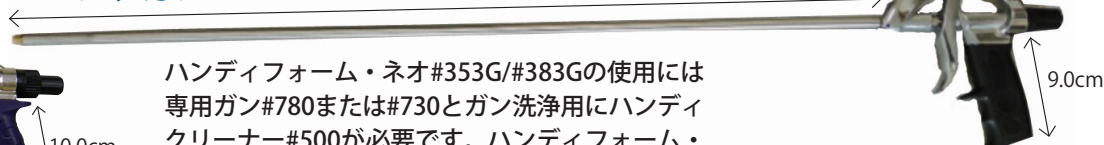
別売商品

専用ガン#780



幅3.5mmの狭い範囲まで充填が可能です。
#780専用で、#730には対応しません。

ロングガン#730



ハンディフォーム・ネオ#353G/#383Gの使用には専用ガン#780または#730とガン洗浄用にハンディクリーナー#500が必要です。ハンディフォーム・コンビ#327Gをガンで使用する場合は同様です。

ウレタン専用 洗浄剤クリーナー #500



ハンディウォーマー Bag



1液性ウレタンフォームの使用時の最適液温は20~25℃です。ハンディウォーマーBagで容器を加温すると便利です。10本までまとめて加温できます。